


UP1/AC 230V 50 Hz pompa a girante in gomma 30 l/min

Breve descrizione

Elettropompa autoadescante per travaso acqua dolce o acqua di mare con girante in gomma nitrilica che permette anche il passaggio di impurità senza problemi. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Motore da 0,55 kW.

Codice	Name	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Fusibile (A)	Adescamento (m)	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Bocche (BSP)	Tubo (DI) (mm)	Protezione IP	Potenza Motore (W)	Peso (kg)
1620011B	UP1/AC	110V-60Hz	7A	8A	1,5	36	1	1/2"	25	55	550	7,3
1620011C	UP1/AC	230V-50Hz	3,3	4	1,5	30	1	1/2"	25	55	550	7,3

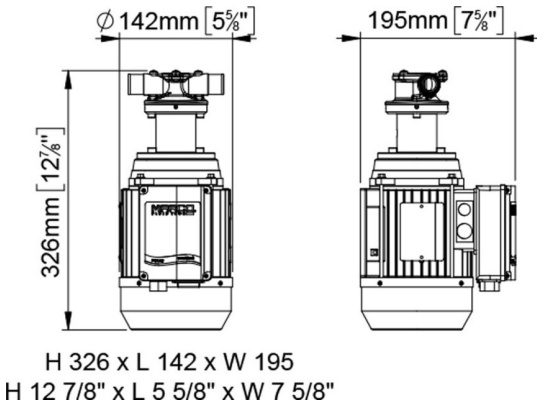

**IMP1 girante in gomma NBR per
UP1/M/AC**