







## UP1-J pompa a girante in gomma 28 l/min

### Breve descrizione

Elettropompe autoadescanti con girante in gomma. Dotate di portaspazzole interno con filtro antisturbo EMI, calotta impermeabile e passacavo stagno. ISO 8849 e ISO 8846. Ideali per svuotamento sentine e acque grigie su ogni tipo di imbarcazione.

| Codice   | Name  | Tensione (V) | Assorbimento (A) | Fusibile (A) | Adescamento (m) | Portata (l/min) | Pressione (bar) | Bocche (BSP) | Tubo (DI) (mm) | Protezione IP | Potenza Motore (W) | Peso (kg) |
|----------|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|
| 16200412 | UP1-J | 12           | 8                | 10           | 1,5             | 28              | 1               | 3/8"         | 20             | 67            | 150                | 1,8       |
| 16200413 | UP1-J | 24           | 4                | 7,5          | 1,5             | 28              | 1               | 3/8"         | 20             | 67            | 150                | 1,8       |

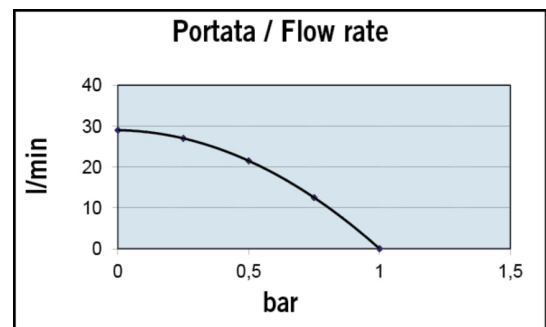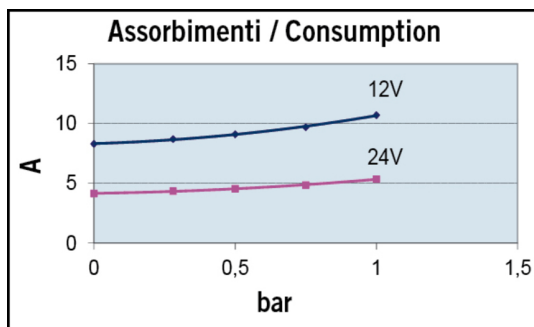

H 152 x L 95 x W 82  
H 6" x L 3 3/4" x W 3 1/4"

**IMP2 Girante in gomma NBR per  
UP1-J**

**IMP2/V Girante in gomma FKM  
per UP1-J**