


UP1-J bomba con impulsor flexible 28 l/min

Descripción rápida

Electrobombas auto-cebadas con impulsor vulcanizado. Equipadas con pasa-cable impermeable y porta-escobillas interno con filtro EMI. ISO 8846 e ISO 8849. Ideal como bomba de achique en cualquier tipo de barco.

| Código   | Name  | Tensión (V) | Absorción (A) | Fusible (A) | Cebado (m) | Caudal (l/min) | Presión (bar) | Conexiones (BSP) | Tubo (DI) (mm) | Protección IP | Potencia motor (W) | Peso (kg) |
|----------|-------|-------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------|
| 16200412 | UP1-J | 12          | 8             | 10          | 1,5        | 28             | 1             | 3/8"             | 20             | 67            | 150                | 1,8       |
| 16200413 | UP1-J | 24          | 4             | 7,5         | 1,5        | 28             | 1             | 3/8"             | 20             | 67            | 150                | 1,8       |

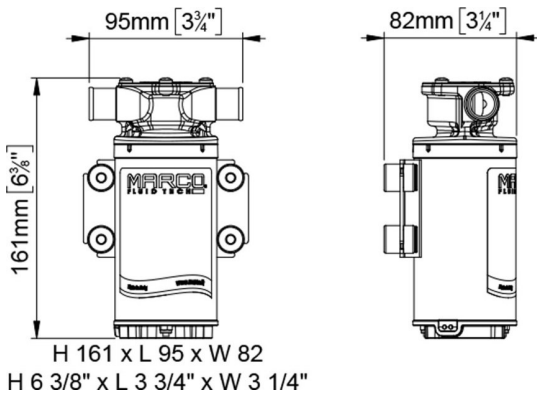

IMP2 Impulsor de goma NBR  
para UP1-J

IMP2/V Impulsor de goma FKM  
para UP1-J