


UP1-M bomba con impulsor flexible 45 l/min

Descripción rápida

Electrobombas auto-cebadas con impulsor vulcanizado autolubricante. Ahora disponibles en tres niveles de caudal: 25, 35 y 45 l/min. Equipadas con pasa-cable impermeable y porta-escobillas interno con filtro EMI. ISO 8846 e ISO 8849. Ideal como bomba de achique en cualquier tipo de barco.

Código	Name	Tensión (V)	Absorción (A)	Fusible (A)	Cebado (m)	Caudal (l/min)	Presión (bar)	Conexiones (BSP)	Tubo (DI) (mm)	Protección IP	Potencia motor (W)	Peso (kg)
16200612	UP1-M	12	14	20	1,5	45	1,5	1/2"	25	67	168	4,1
16200613	UP1-M	24	7	15	1,5	45	1,5	1/2"	25	67	168	4,1
16200616	UP1-M	48	3,5	10	1,5	45	1,5	1/2"	25	67	168	4,1

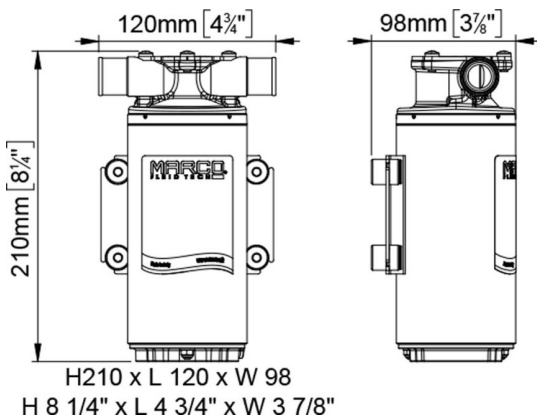

**IMP1 impulsor de gomma NBR
para UP1/M/AC**