


EW2-MS bocina electrónica 12/20 m+ señal niebla-mic.+ sirena biton.

Descripción rápida

Avisador electrónico homologado constituido por grupo altavoz, panel de control a membrana empotrable y unidad electrónica. Mejoradas prestaciones de la membrana acústica con nuevo sistema de calefacción ultrasónica. Homologaciones RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA y BSH de acuerdo a las normas COLREG 1972 IMO Clase IV. Con accesorios de montaje.

Código	Name	Tensión (V)	Absorción (A)	Hz	dB (1/3 oct) (1m)	Dimensiones (mm)
15004412	EW2-MS	12	3	690	>120	Ø239x250x260
15004413	EW2-MS	24	1,5	690	>120	Ø239x250x260

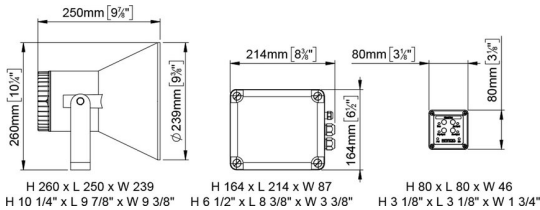

**SB-UV Panel de control IP67 para
bocinas electrónicas**