




## UP1-J pompe rotor souple 28 l/min

### Vue générale rapide

Pompes électriques auto-amorçantes avec rotor flexible vulcanisé. Le port balais se trouve à l'intérieur, protégé par une calotte avec galoche étanche et filtre EMI. ISO 8846 ET ISO 8849. Idéales comme pompes de vide cale pour tous bateaux.

Part n.	Name	Tension (V)	Absorption (A)	Fusible (A)	Amorçage (m)	Débit (l/min)	Pression (bar)	Bouche s (BSP)	Tuyau (DI) (mm)	Protection IP	Puissance moteur (W)	Poids (kg)
16200412	UP1-J	12	8	10	1,5	28	1	3/8"	20	67	150	1,8
16200413	UP1-J	24	4	7,5	1,5	28	1	3/8"	20	67	150	1,8

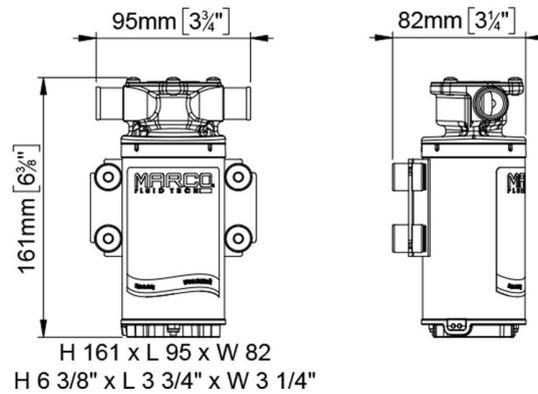

**IMP2/V Rotor flexible FKM pour  
UP1-J**

**IMP2 Rotor flexible pour UP1-J**