


UP66/E-DX double groupe d'eau 66 l/min avec
contrôle électr.

Vue générale rapide

Systèmes automatiques auto-amorçants avec deux pompes à contrôle électronique. La rapidité de rotation du moteur est fonction du débit demandé. Démarrage retardé de la pompe de service auxiliaire. Consommation et bruit réduits. Le vase d'expansion n'est pas nécessaire. Auto-protégés contre les surcharges de tension. Les fonctions de la pompe sont contrôlables par 2 led lumineuses de signalisation. Dispositif d'arrêt de la pompe pour "Fin d'eau".

Part n.	Name	Tension (V)	Absorption (A)	Fusible (A)	Amorçage (m)	Débit (l/min)	Pression (bar)	Bouches (BSP)	Puissance moteur (W)	Poids (kg)
16462713	UP66/E-DX	24	15	25	2	66	3,5	3/4"	180 + 360	13
16462715	UP66/E-DX	12/24	20 / 15	50	2	66	2,5	3/4"	180 + 360	13

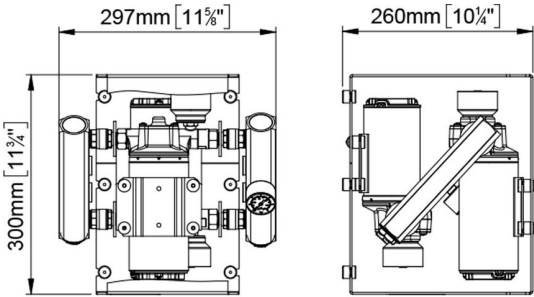

H 300 x L 297 x W 260
H 11 3/4" x L 11 5/8" x W 10 1/4"

PCS tableau de commande pour
pompes électroniques

RJ11 Câble noir avec coupleur
pour SCS / PCS