




UP1-M bomba de rotor flexível 45 l/min

Panorama Rápido

Electrobombas autoescorvantes com impulsor de nitrilo auto lubrificante. Agora disponíveis em 3 dimensões com debitos de 25, 35 e 45 l/min. Porta-escovas interno com filtro EMI, tampa impermeável e passa fios hermético. ISO 8849 e ISO 8846. Ideal para esvaziamento de sentinas e águas cinzas em qualquer tipo de embarcação.

Código	Name	Tensão (V)	Absorção (A)	Peças por caixa	Fusível (A)	Autosucção (m)	Débit (l/min)	Pressão (bar)	Selagem	O-Ring	Oriental (BSP)	Tubo (DI)	Proteção (IP)	Potência (W)	Peso (kg)
16200612	UP1-M	12	14	Não	20	1,5	45	1,5	Não	Não	1/2"	25	67	168	4,1
16200613	UP1-M	24	7	Não	15	1,5	45	1,5	Não	Não	1/2"	25	67	168	4,1
16200616	UP1-M	48	3,5	Não	10	1,5	45	1,5	Não	Não	1/2"	25	67	168	4,1

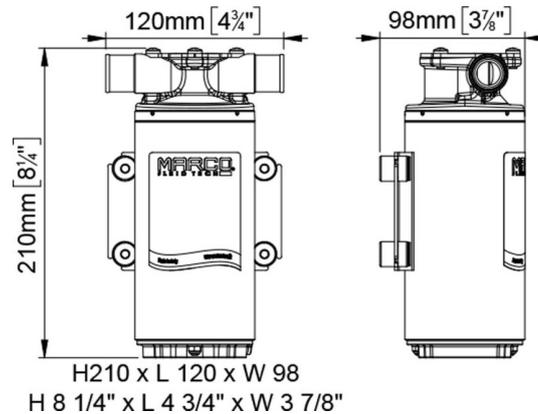

**IMP1 rotor de borracha NBR para
UP1/M/AC**