


PW3 fischio 20/75 m, ø300 mm + Elettrovalvola

Breve descrizione

Avvisatore sonoro omologato composto da tromba bianca o cromata ø300 mm. Valvola elettrica ed accessori di montaggio. Funzionamento ad aria compressa 6/12 bar. Omologazione RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, BSH e NMMA in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe III.

Codice	Name	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Hz	dB (1/3 ott) (1m)	Tubo (DI) (mm)	Dimensioni (mm)
15200012	PW3	12	4,5	315	132	8 / 6	ø300x465x245
15200013	PW3	24	2,5	315	132	8 / 6	ø300x465x245

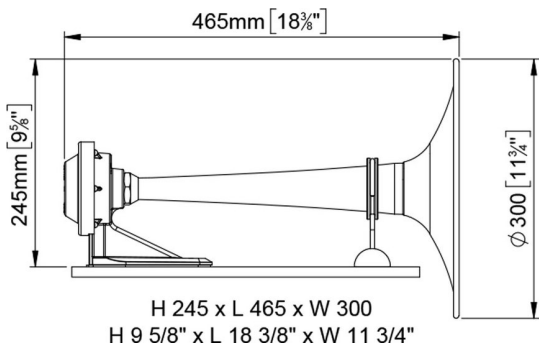

M3 Compressore AISI 304 8 l RT tubo Nylon ø6/4 o ø8/6