


UP6/E autoclave con controllo elettronico 26
l/min

Breve descrizione

Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in PEEK elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.

Codice	Name	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Fusibile (A)	Adescamento (m)	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Bocche (BSP)	Tubo (DI) (mm)	Protezione IP	Potenza Motore (W)	Peso (kg)
16462213	UP6/E	24	5	10	1,5	26	3,5	1/2"	16	67	180	3,7
16462215	UP6/E	12/24	10 / 5	20	1,5	26	2,5	1/2"	16	67	180	3,7

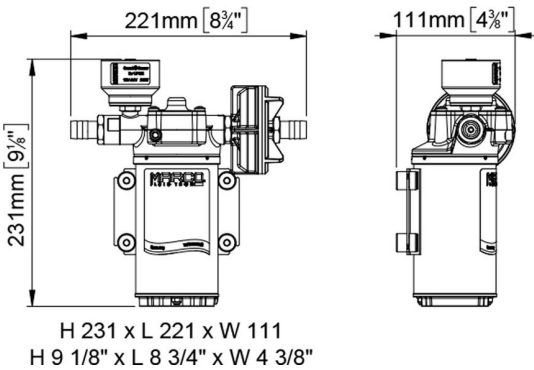

- AT2 vaso espansione bianco 5 l
- SCS 12/24V pannello di controllo
velocità pompe elettroniche
- ATX2 vaso espansione inox 2 l
con racc. T 1/2"
- PCS pannello di controllo per
pompe elettroniche

**AT1 vaso espansione bianco 2 l RJ11 Cavo nero con accoppiatore
per SCS / PCS**