




## UP66/E-DX doppia autoclave 66 l/min con controllo elettronico

### Breve descrizione

Gruppi autoclave autoadescenti con due elettropompe a controllo elettronico. Velocità motore in relazione alla portata richiesta. Consumi e rumorosità ridotti. Eliminano il vaso di espansione. Autoprotetti contro sovraccarichi di tensione. Lo stato di esercizio della pompa è monitorabile attraverso 2 led luminosi. Dispositivo per blocco "Fine acqua".

Codice	Name	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Fusibile (A)	Adescamento (m)	Portata (l/min)	Pressione (bar)	Bocche (BSP)	Potenza Motore (W)	Peso (kg)
16462713	UP66/E-DX	24	15	25	2	66	3,5	3/4"	180 + 360	13
16462715	UP66/E-DX	12/24	20 / 15	50	2	66	2,5	3/4"	180 + 360	13

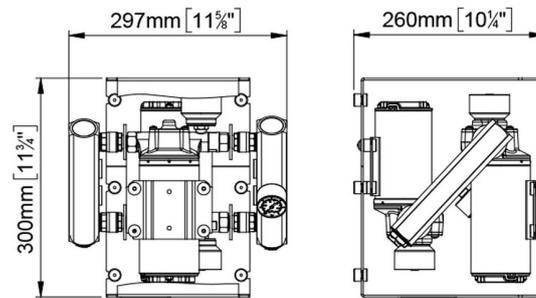

H 300 x L 297 x W 260  
H 11 3/4" x L 11 5/8" x W 10 1/4"

**RJ11 Cavo nero con accoppiatore  
per SCS / PCS**

**PCS pannello di controllo per  
pompe elettroniche**