


EW2-MS fischio elett. 12/20 m + nebbia+ mic.+ sirena biton.

Breve descrizione

Avvisatore elettronico omologato costituito da altoparlante, pannello di controllo a membrana incassabile e centralina elettronica. Membrana acustica con nuovo sistema di riscaldamento ultrasonico. Omologazioni RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA e BSH in accordo alle norme internazionali COLREG 1972 IMO classe IV. Con accessori di montaggio.

Codice	Name	Tensione (V)	Assorbimento (A)	Hz	dB (1/3 ott) (1m)	Dimensioni (mm)
15004412	EW2-MS	12	3	690	>120	Ø239x250x260
15004413	EW2-MS	24	1,5	690	>120	Ø239x250x260

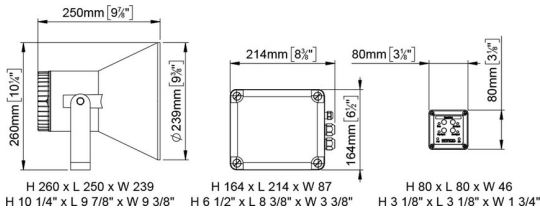

**SB-UV Pannello di controllo IP67
per fischi elettronici**