


UP3/A bomba de presión 15 l/min

Descripción rápida

Electrobombas autoaspirantes con engranajes helicoidales en PEEK, provistas de filtro en línea, válvula de retención y presóstato, para empleo como bombas automáticas en sistemas de agua sobre embarcaciones, campers, etc. Cuerpo en latón niquelado, eje en acero inoxidable.

Código	Name	Tensión (V)	Absorción (A)	Fusible (A)	Cebado (m)	Caudal (l/min)	Presión (bar)	Conexiones (BSP)	Tubo (DI) (mm)	Protección IP	Potencia motor (W)	Peso (kg)
16460012	UP3/A	12	6	10	1,5	15	2,5	3/8"	13	44	150	2,3
16460013	UP3/A	24	3	5	1,5	15	2,5	3/8"	13	44	150	2,3

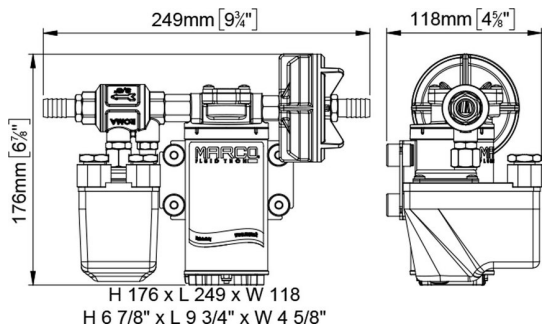

**ATX1 acumulador de presión
inox 0,5 l con conex. T 3/8"**

**AT1 acumulador de presión 2 l,
blanco**

**AT2 acumulador de presión 5 l,
blanco**