


EW2-MS avertisseur électronique 12/20 m +
sign.brume+ mic.+ sirène

Vue générale rapide

Avertisseur électronique homologué constitué d'un ensemble haute-parleur, panneau de contrôle encastrable à membrane et fiche électronique. Membrane acoustique avec nouveau système de chauffage ultrasonique. Homologations RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA et BSH, d'accord avec les normes internationales COLREG 1972 IMO classe IV. Avec accessoires de montage.

Part n.	Name	Tension (V)	Absorption (A)	Hz	dB (1/3 oct) (1m)	Dimensions (mm)
15004412	EW2-MS	12	3	690	>120	Ø239x250x260
15004413	EW2-MS	24	1,5	690	>120	Ø239x250x260

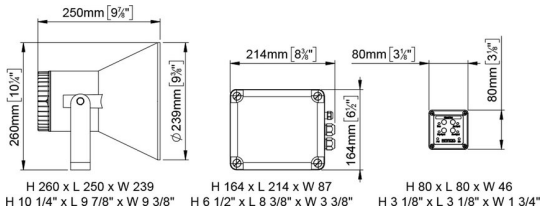

**SB-UV Tableau de commande
IP67 pour avertisseurs
électroniques**