




## UP2-PV bomba de engranagens PEEK 10 l/min com válvula de retenção

### Panorama Rápido

Eletrobombas autoaspirantes com engrenagens helicoidais em PEEK e válvula de retenção incorporada. Corpo e conexões em latão niquelado, eixo em aço inox. Aplicação principal: porão.

Código	Name	Tensão (V)	Absorção (A)	Peças por caixa	Fusível (A)	Autocarga (m)	Débit (l/min)	Pressão (bar)	Selagem	O-Ring	Orientação (BSP)	Tubo (DI)	Proteção (IP)	Potência (W)	Peso (kg)
16420412	UP2-PV	12	3	Não	5	1,5	10	1,5	Não	Não	3/8"	12	67	90	1,2
16420413	UP2-PV	24	1,5	Não	3	1,5	10	1,5	Não	Não	3/8"	12	67	90	1,2

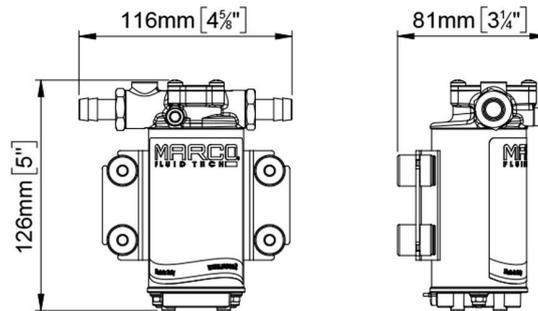

H 126 x L 116 x W 81  
H 5" x L 4 5/8" x W 3 1/4"

**IS14 filtro em linha 3/8" BSP**