


UP6/A bomba de pressão 26 l/min

Panorama Rápido

Bombas elétricas autoaspirantes com engrenagens helicoidais em PEEK, equipadas com filtro em linha, pressostato e válvula de retenção, para emprego como bombas automáticas para sistemas de água de embarcações, caravanas etc. Corpo em latão niquelado, eixo em aço inox.

Código	Name	Tensão (V)	Absorção (A)	Peças por caixa	Fusível (A)	Autosucção (m)	Débit (l/min)	Pressão (bar)	Sel. os	O-Ring	Orient. (BSP)	Tubo (DI) (m)	Proteção IP	Potência (W)	Peso (kg)
16462012	UP6/A	12	8	Não	15	1,5	26	2	Não	Não	1/2"	16	44	180	Não
16462013	UP6/A	24	4	Não	10	1,5	26	2	Não	Não	1/2"	16	44	180	Não

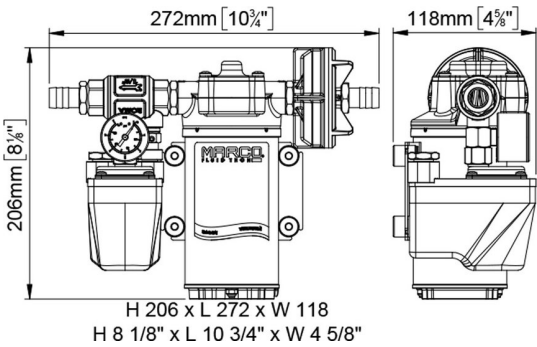

ATX2 vaso expansão inox 2 l com AT2 vaso expansão branco 5 l
lig. à T 1/2"