


EW2-M buzina eletrônica 12/20m + amplif.+ sinal de nevoeiro

Panorama Rápido

Aparelho de sinalização electrónico homologado, constituído por altifalante, painel de controle de encaixe a membrana e unidade electrónica. Membrana acústica com sistema de aquecimento ultrasônico. Homologações: RINA, LLOYD'S REGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA e BSH, de acordo com as regras do Ripeam COLREG 1972 IMO classe IV. Com acessórios de montagem.

Código	Name	Tensão (V)	Absorção (A)	Hz	dB (1/3 oit) (1m)	Proteção IP	Dimensões (mm)	Peças por caixa
15004112	EW2-M	12	3	690	>120	Não	Ø239x250x260	Não
15004113	EW2-M	24	1,5	690	>120	Não	Ø239x250x260	Não

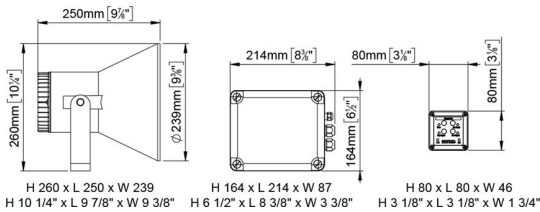

**SB-UV Painel de controle IP67
para buzinas eletrônicas**